




## AEG Geschirrspüler der Serie 6000 mit SatelliteClean®


Selbst eng nebeneinander einsortiertes oder großes Geschirr wird mit dem 6000 SatelliteClean® Geschirrspüler optimal gereinigt. Der innovative Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht. Für eine intensive Reinigung. Überzeugende Ergebnisse auf jeder Oberfläche dank einer bis zu dreimal besseren Sprühreichweite.

## Produktvorteile & Ausstattung

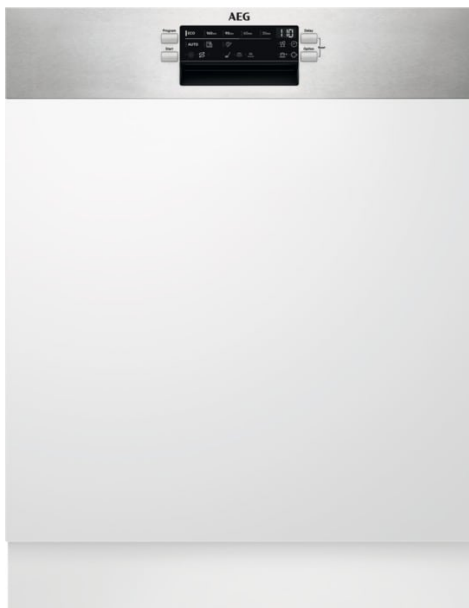


### Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



### ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien\*

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.



### AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 foldable tines, Plastic handle
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.

Wenn du einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigst, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Geschirrspüler voll beladen ist.

## Technische Daten

|                                                                                |               |                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse                                                         | D             | Hocheinbaufähig                | Ja                      |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 84            | AQUA CONTROL                   | Ja                      |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm                                          | 13            | Wasseranschluss                | Kalt oder Warm bis 60°C |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus                            | 9.9           | Blendenfarbe                   | Edelstahl               |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm                                               | 4:00          | Absicherung (A)                | 10                      |
| Luftschallemissionsklasse                                                      | B             | Anschlusswert (Watt)           | 1950                    |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW                                            | 44            | Volt                           | 220-240                 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                                           | 0.5           | Bruttogewicht (kg)             | 39.28                   |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)                                   | 0,50          | Nettogewicht (kg)              | 37.85                   |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)                                     | 4             | Gerätemaße HxBxT (mm)          | 818x596x575             |
| XtraDry                                                                        | Nein          | Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm) | 820-900x600x550         |
| SoftSpikes                                                                     | Nein          | UVP                            | 1098.00                 |
| SoftGrips                                                                      | Nein          |                                |                         |
| TimeBeam / BeamOnFloor                                                         | - / -         |                                |                         |
| Innenbeleuchtung                                                               | nein          |                                |                         |
| PNC                                                                            | 911 524 135   |                                |                         |
| EAN-Nummer                                                                     | 7332543809950 |                                |                         |
| Kabellänge (m)                                                                 | 1.5           |                                |                         |

