N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT
D63IDK1S0

Die Schrägesse mit leisem Motor und Touch Control für eine geruchs- und lärmfreie Küche.

- √ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.
- √ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: für Spitzenleistung bei starker Dampfentwicklung.
- √ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- √ LED Beleuchtung: klare Sicht beim Kochen.
- √ Filtersättigungsanzeige: automatische Erinnerungen, wann der Filter gereinigt oder ausgetauscht werden muss.

Z51GIU1X3	Standard Umluftset
Z51GIA1X3	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Gerätehöhe:	325 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	10.1 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	430 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	550.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	550 m³/h
Max. Luftmenge:	430 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004272908
Anschlusswert:	223 W
Absicherung:	4 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage

N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT
D63IDK1S0

Design:
- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:
- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:
- Elektronische Steuerung über TouchControl, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:
- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

Informationen zur Planung und Installation:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT
D63IDK1S0

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

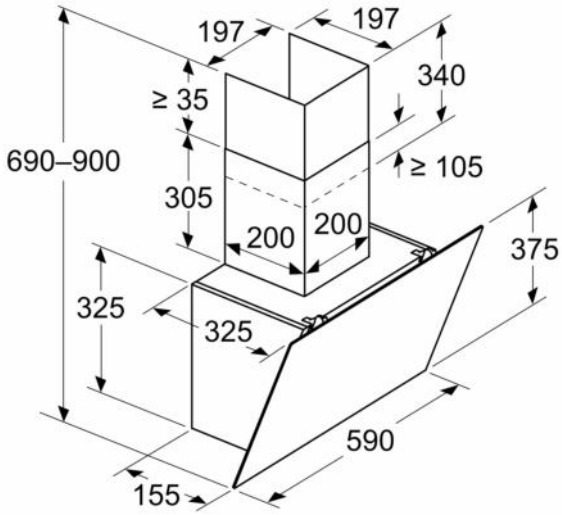

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

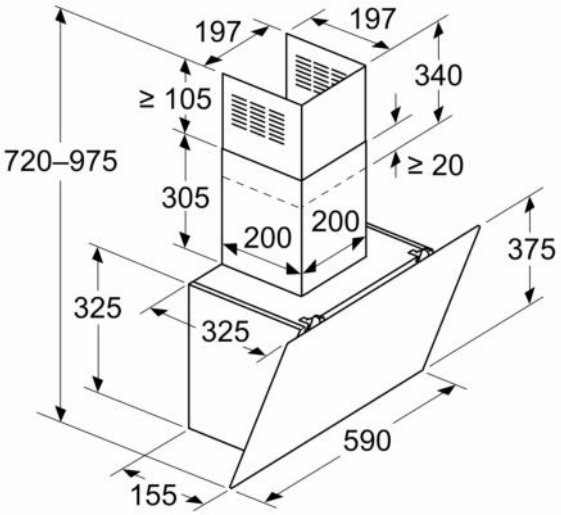

Maße in mm

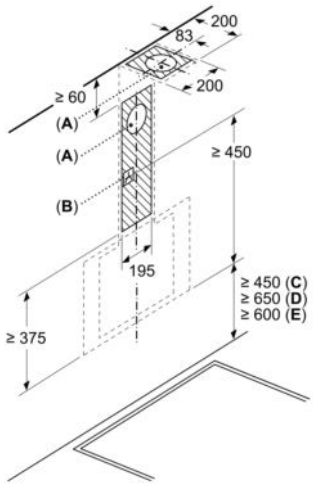

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

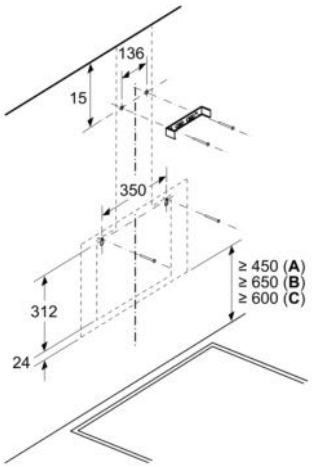

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

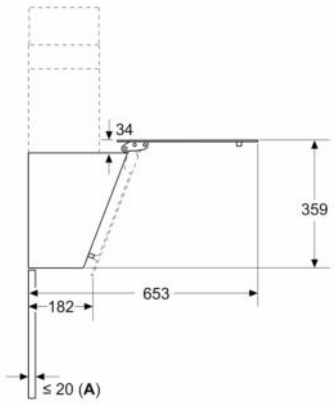

A: Max. Stärke Rückwand