


Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU2ITS09E

A G E



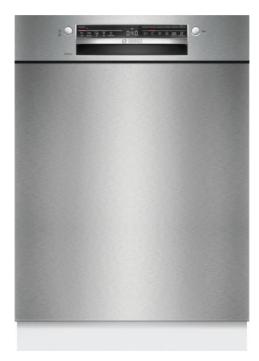

SMZ5300





SGZ0BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 Spülhilfe-Set
SMZ5002 Silberglanzkassette

Stielglas Korb

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- Programm Download: Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang.
- Silence on demand: Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- Extra Trocknen: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.

Anzahl Maßgedecke:	Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:94 kWh
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	Anzahl Maßgedecke:
Programmdauer:	•
Geräuschwert:	(EU 2017/1369):
Geräusch-Effizienzklasse: C Bauform: Einbau Höhe der Arbeitsplatte:	Programmdauer:
Bauform: Einbau Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 34.2 kg Bruttogewicht: 36.4 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	Geräuschwert:
Höhe der Arbeitsplatte:	Geräusch-Effizienzklasse:
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	Bauform: Einbau
Nischenmaße für Installation (H x B x T):815-875 x 600 x 550 mm Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 34.2 kg Bruttogewicht: 36.4 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	Nischenmaße für Installation (H x B x T):815-875 x 600 x 550 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 34.2 kg Bruttogewicht: 36.4 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	Tiefe bei geöffneter Tür (90°):1150 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht: 34.2 kg Bruttogewicht: 36.4 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	
Nettogewicht: 34.2 kg Bruttogewicht: 36.4 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	Höhenverstellung max.:60 mm
Bruttogewicht: 36.4 kg Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Anschlusswert: 2400 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	Nettogewicht:
Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	Bruttogewicht:36.4 kg
Spannung: .220-240 V Frequenz: .50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: .175.0 cm Steckerart: .Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: .165 cm Länge Ablaufschlauch: .190 cm EAN-Nummer: .4242005498987	Anschlusswert:2400 W
Frequenz: 50; 60 Hz Länge Anschlusskabel: 175.0 cm Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm EAN-Nummer: 4242005498987	Absicherung:
Länge Anschlusskabel:175.0 cmSteckerart:Schuko-/Gardy mit ErdungLänge Zulaufschlauch:165 cmLänge Ablaufschlauch:190 cmEAN-Nummer:4242005498987	Spannung:
Steckerart:	Frequenz:
Länge Zulaufschlauch:	Länge Anschlusskabel:
Länge Ablaufschlauch:	Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
EAN-Nummer:	Länge Zulaufschlauch:165 cm
	Länge Ablaufschlauch:190 cm
Gerätetyp: Unterhaufähig	EAN-Nummer:
99. 4.5.Jp.	Gerätetyp:Unterbaufähig





Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU2ITS09E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer4: 4:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- 3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 $^{\circ}\text{C}$)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/



Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU2ITS09E





Maße in mm