

Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI2IKS10E



SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ3003	Silberglanzkassette
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb
SPZ2044	Tür- und Sockelblende, Edelstahl

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **DuoPower™:** Beste Reinigung durch 2 Sprüharme im Oberkorb.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.

Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 78 kWh
Anzahl Maßgedecke: 9
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9.5 l
Programmdauer: 3:35 h
Geräuschwert: 48 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 27.1 kg
Bruttogewicht: 28.9 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Reparaturindex: 8.6
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Garday mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005229338
Gerätetyp: Teilintegriert



Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI2IKS10E

**Vernetzter Geschirrspüler der eine
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über
die Home Connect App per Silence on
Demand Funktion, möglich macht.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, VarioSpeed
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Normal Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre

- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 2, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter
Stahl
SPI2IKS10E**

Maße in mm

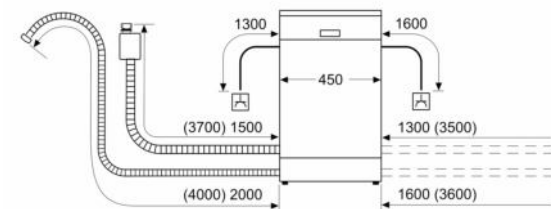

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

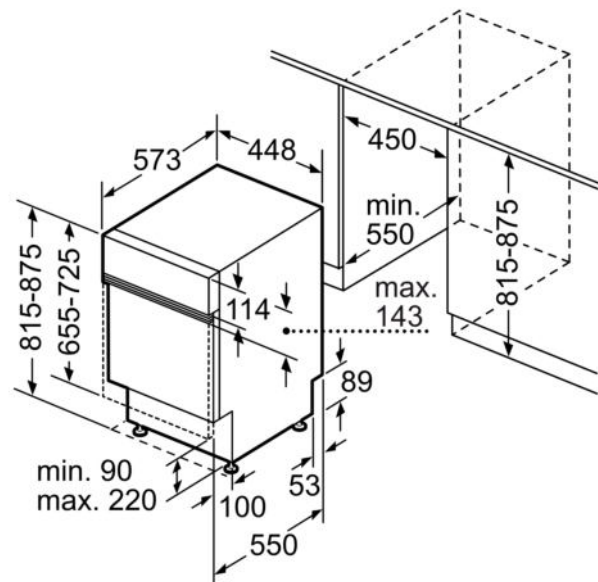

Maße in mm